

實戰應用 Furutech NCF Booster

Signal L訊號線固定支撐承座 Mar 2021

MY-HiEND

High End Audio Online Magazine

[Home](#) / [業界新聞](#) / [器材評測](#) / [採訪報導](#) / [發燒音樂](#) / [代理商專區](#) / [關於我們](#) / [討論區](#) / [FACEBOOK](#) / [YOUTUBE](#)

Home / BRAND / FURUTECH / 實戰應用: Furutech NCF Booster Signal L訊號線固定支撐承座



實戰應用: FURUTECH NCF BOOSTER SIGNAL 訊號線固定支撐承座

[Leo Yeh](#) / [March 15, 2021](#) / [FURUTECH, REVIEWS, 件數, 配件 ACCESSORIES](#) / [162 Views](#)

NCF Booster可說是近來Furutech最有創意又實用性100%的產品，巧妙的設計直接解決發燒友長久以來電源線支撐的問題，專利的NCF (Nano Crystal Formula)「奈米結晶配方」，可產生負離子減少靜電，還可將熱能轉換成遠紅外線，並可吸收震動，對聲音也有顯著的提升。



フルテックが推奨する帯電防止の特殊素材を含んだ製品です。振動吸収効果及び静電気対策が音質に良い影響を与えます。
This FURUTECH product incorporates a special antistatic crystalline material with exceptional vibration damping properties for improved sound quality – NCF is only found in Furutech products.

NCF Booster靈活的设计使其應用非常多元，但對訊號線來說NCF Booster就顯得有點過大，因此Furutech又接著推出更適合訊號線使用的NCF Booster Signal與NCF Booster Signal L，支撐承座較小更且為平坦設計，其中Booster Signal L的下方底座又更為細薄，專為應用空間比較小時所設計，最低可到23.8mm(Booster Signal最低高度為82.5mm)，從這張圖可以看出三者之間的主要差別。

NCF Booster: 運用在電源線時是最佳選擇

NCF Booster Signal: 運用在訊號線時是最佳選擇

NCF Booster Signal L: 器材端子高度相對較低時使用

NCF Booster & NCF Booster-Signal & NCF Booster-Signal-L

Furutech Original Multi-Material Hybrid Construction – For the Ultimate Connector and Cable Damping Solution Damping support for connectors at components or wall outlets and damping support for cables between components – boosting cable and connector performance.

NCF Booster

- Multi-material hybrid construction – a Furutech original design.
- Support unit: audio-grade ABS resin and NCF nylon resin to eliminate static charge.
- Top clamp unit: stainless steel block and audio-grade NCF nylon resin.
- Base unit: audio-grade ABS resin body with clip-proof, shock-absorbing plate with counterweight.
- Height: Base level 80 mm / Extended level 140 mm approx.
- Overall dimensions: 94 x 99.7 mm approx.

NCF Booster-Signal

- Multi-material hybrid construction – a Furutech original design.
- Support unit: audio-grade ABS resin and NCF nylon resin to eliminate static charge.
- Base unit: audio-grade ABS resin body with clip-proof, shock-absorbing plate with counterweight.
- Height: Base level 82.5 mm / Extended level 142 mm approx.
- Overall Base Unit Dimensions: 94.1 x 99.7mm approx.

NCF Booster-Signal-L

- Multi-material hybrid construction – a Furutech original design.
- Support unit: audio-grade ABS resin and NCF nylon resin to eliminate static charge.
- Base unit: audio-grade ABS resin body with clip-proof, shock-absorbing plate with counterweight.
- Height: Base level 23.8 mm / Extended level 81.4 mm approx.
- Overall Base Unit Dimensions: 89.8 x 66.0mm approx.
- Overall Dimensions: 94.6 x 130.6 x 123.8mm approx.

NCF Booster Signal L設置於發燒級Switch網路交換器之下，剛好可支撐到三條網路線，除了穩固線材外，NCF還能吸收震動、靜電等干擾。

實戰應用 Furutech NCF Booster

Signal L訊號線固定支撐承座 Mar 2021



使用在時下最流行的數位串流播放機後，同時支撐了網路線與USB線。



對於輸入端子較高位置的器材，NCF Booster Signal L可將兩根支柱安裝上去，利用旁邊兩個圓環轉動調整高度後鎖定。




用於藍光播放機之後的HDMI支撐。

實戰應用 Furutech NCF Booster

Signal L訊號線固定支撐承座 Mar 2021



是不是覺得NCF Booster Signal L相當好用、再也不用擔心訊號線垂掛懸空著，最後來看一下原廠拍攝的實際運用Youtube影片。

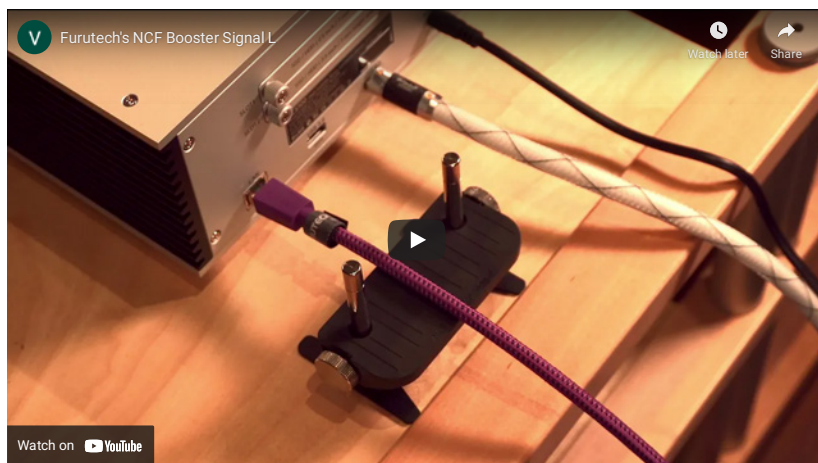

NCF Booster的實戰運用可[點此](#)回銜

實戰應用 Furutech NCF Booster

Signal L訊號線固定支撐承座 Mar 2021



Furutech NCF Booster Signal L訊號線固定支撐承座

- 複合式材料結構，Furutech原創設計。
- 支撐承座(Support Unit)為發燒等級ABS、NCF尼龍樹脂，減少靜電。
- 底座(Base Unit)為發燒等級ABS、具止滑與吸收震動底板。
- 高度: 最低23.8mm，最高81.4mm
- 底座尺寸: 89.8x66mm
- 重量: 基本130.5g，安裝支撐桿後177.5g
- 延長支柱與支撐座都可另外加買。
- 訂價: NTD 5,200 (最新價格請洽代理商)

總代理 仲敏: <http://www.geniusloci.com.tw/>

Furutech: <http://www.furutech.com/>

更多Furutech的報導請點此



FACEBOOK COMMENTS - FB留言

0則留言

排序依據 最新



新增回應.....

Facebook 留言外掛程式

SHARE

f Facebook

Twitter

ABOUT LEO YEH



身為發燒友已經將近30年，每天沉浸在High End音響的世界中，樂此不疲。



Previous
專利SMC技術應用: DALI
OBERON 9落地喇叭